

ТСХ640HD быстро обслуживает даже самые трудоёмкие колёса

Монтирует и демонтирует большегрузные шины как с камерами, так и бескамерные...



Установите фиксатор борта на обод диска и прокрутите колесо, нажав на борт шины. Повторить эту же процедуру с другой стороны колеса. Это так просто!

Широкие одинарные колёса с камерными и бескамерными шинами...



Стандартный крюк используется для монтажа и демонтажа шин с камерами широких одинарных шин или ещё более трудоёмких колёс.



Отжим борта и демонтаж выполнить также легко, как будто Вы просто скатываете шину с диска.

Колёса сельскохозяйственной и специальной техники...




Колёса тракторов, рабочего оборудования и других машин обслуживаются одними и теми же инструментами и методами.

Шиномонтажный станок для грузовых автомобилей ТСХ640HD

Стандартные аксессуары

- A. Монтировка для установки борта шины
- B. Зубцы для зажима легкосплавных дисков
- C. Пистолет для нанесения смазки
- D. Фиксатор борта, для стальных дисков
- E. Фиксатор борта, для легкосплавных дисков
- F. Кисть угловая для нанесения монтажной пасты
- G. Монтировка стандартная
- H. Монтировка длинная

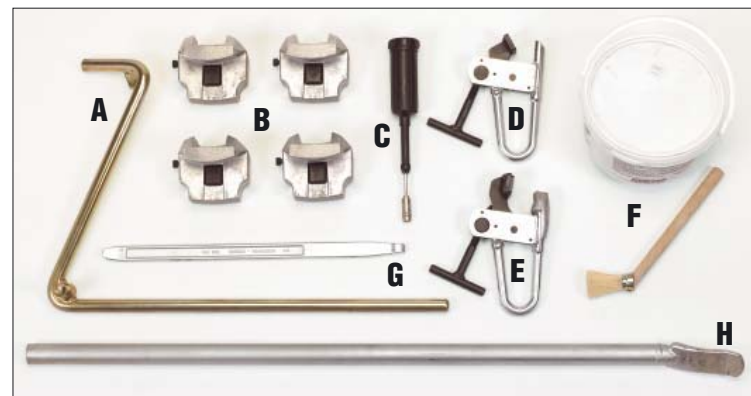

Дополнительные аксессуары

- A. RP11-2306040
Ролик для легкого отжима борта, монтажа и демонтажа бескамерных шин грузовиков и автобусов.
- B. RP11-2200239
Расширители для самоцентрирующегося зажима «тюльпан». Увеличивает диаметр зажима до 56 дюймов.



Спецификации


Мощность:
- Двигатель гидронасоса
- Двигатель редуктора
Диапазон захвата дисков (мин.-макс.)

Максимальный диаметр колеса
Максимальная ширина колеса
Максимальный вес колеса
Электропитание

Номер модели

ТСХ643HD
2 л.с.
2 л.с.
14 - 46"
до 56" с дополнительными аксессуарами
90,5" (2300 мм)
42" (1065 мм)
1600 кг
380 В, 50 Гц, 26А

Вес: 740 кг

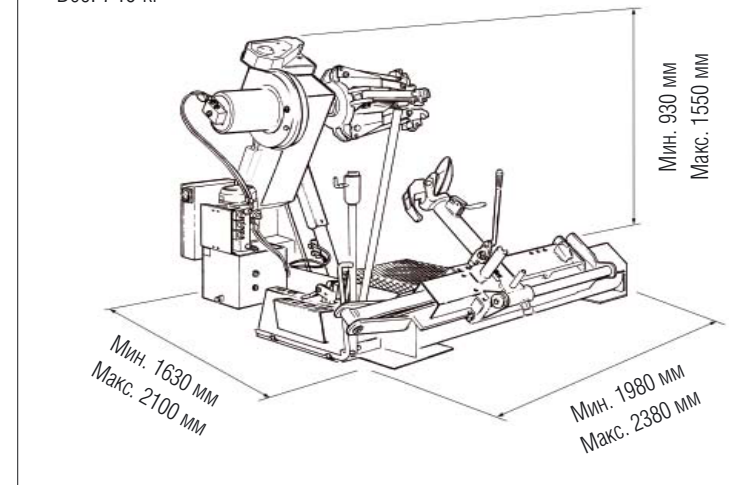

В связи с постоянными технологическими обновлениями, спецификации, модели и опции могут быть изменены без уведомления.

HUNTER
Engineering Company

Мастер-Дистрибьютор Hunter в России
Евро-СИБ-Импорт: Москва, ул. Шосейная, д. 80,
тел.: (495) 780-46-80 • факс: (495) 354-70-30

посетите наш сайт:
www.hunter.com.ru

Ваш региональный дилер:

Шиномонтажный станок Hunter TCX640HD

Для грузовиков, автобусов, тракторов и другого специального автотранспорта

NEW




HUNTER
Engineering Company

Шиномонтажный станок для грузовых автомобилей TCX640HD

TCX640HD — это эффективный электрогидравлический шиномонтажный станок компании Hunter, сочетающий множество уникальных функций и возможностей для обслуживания грузовиков, автобусов, тракторов и другого специального автотранспорта быстрее, проще и выгоднее.




Пульт управления устройством может перемещаться в любое место возле шиномонтажного станка для предоставления максимальной видимости операций, безопасности и эффективности. Ручные и педальные средства управления приводят в действие многочисленные приспособления для аккуратного отжима борта, монтажа и демонтажа, уменьшая возможность повреждения шины или диска.

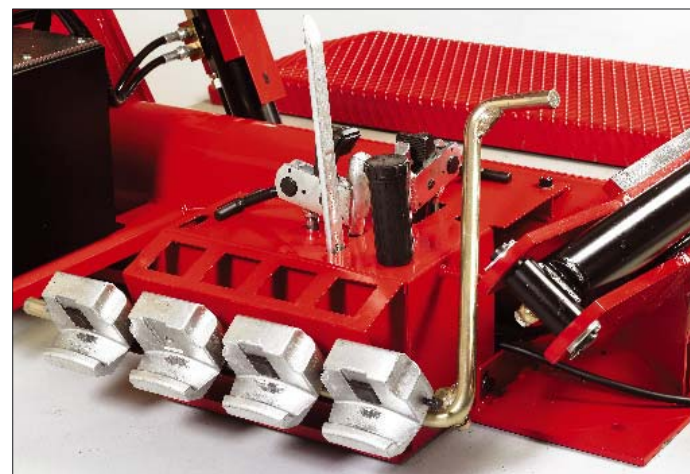


Место для хранения инструмента удобно расположено в нижней части шиномонтажного станка, это увеличивает производительность и помогает предотвратить повреждение и потерю инструментов.

Двигатель насоса включается только тогда, когда шиномонтажный станок в работе. Это необходимо для повышения эффективности работы и снижения затрат.

Сверхпрочное зажимное устройство грузоподъемностью 1600 кг поднимается и опускается, позиционируя колесо для монтажных операций.

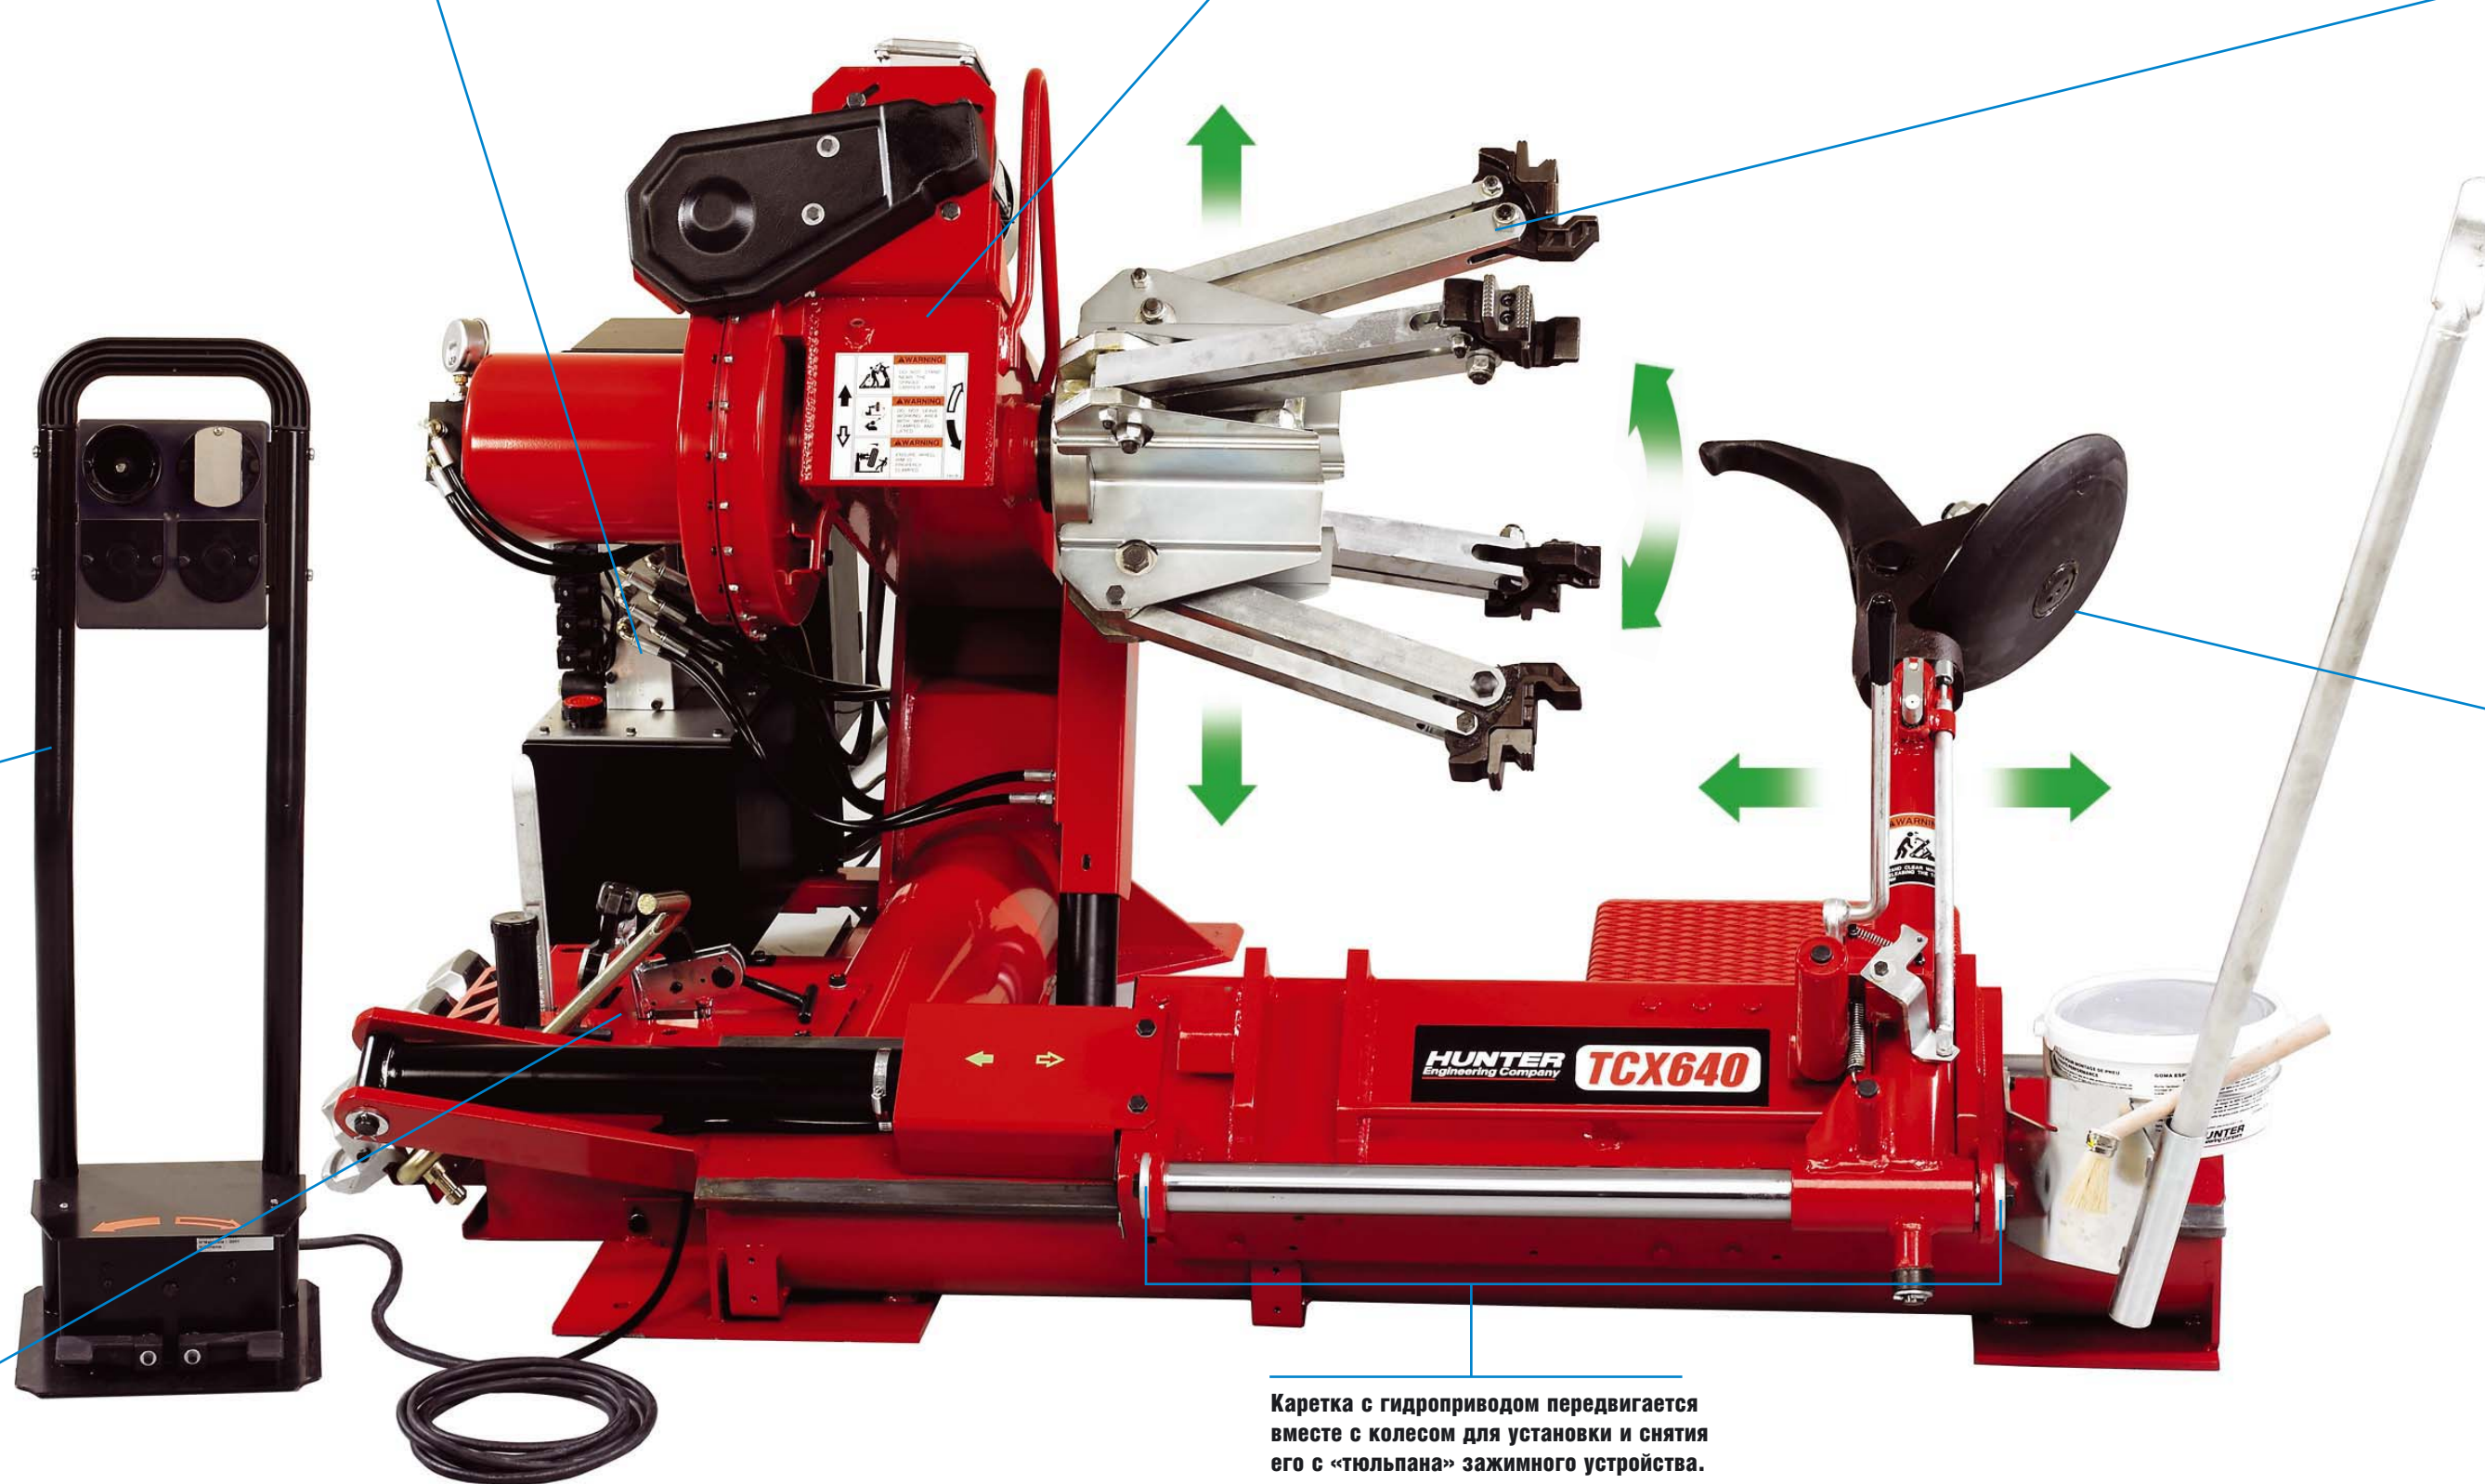

Универсальный, самоцентрирующийся «тюльпан» зажимного устройства с диапазоном захвата от 14 до 46 дюймов. Двухскоростное вращение «тюльпана» по часовой и против часовой стрелки.

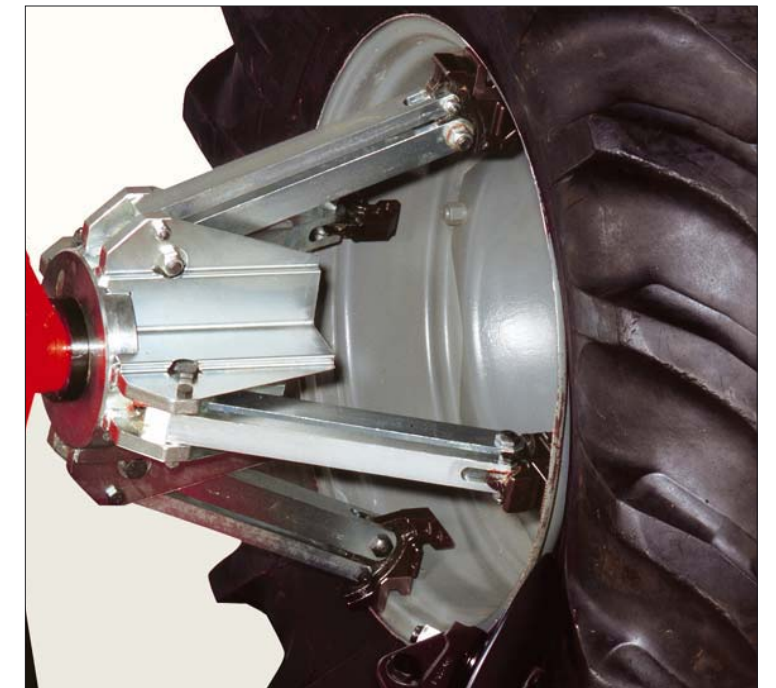

Универсальная монтажно-демонтажная головка включает стандартный диск и крюк для отжима борта, монтажа и демонтажа шин. Когда крюк не используется, его можно сложить. Стандартные и дополнительные головки заменяются быстро и легко.



Каретка с гидроприводом передвигается вместе с колесом для установки и снятия его с «тюльпана» зажимного устройства.